

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG. BGL	2016/10/7	方益源	梅志刚

- 材质及电镀
 - ① 爆丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：磷青铜镀镍或不锈钢
 - ④ 焊针：黄铜, 镀锡

- 电气性能




UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	22A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/1Min	
使用线径: 22-14AWG	0.5-2.5mm ²

- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃±5
5秒
扭力: 0.4N.m (4.1kgf.cm)
剥线长度: 6-7mm


订购方式

KF167 R-5.0-XXP-1 X-XXXXX

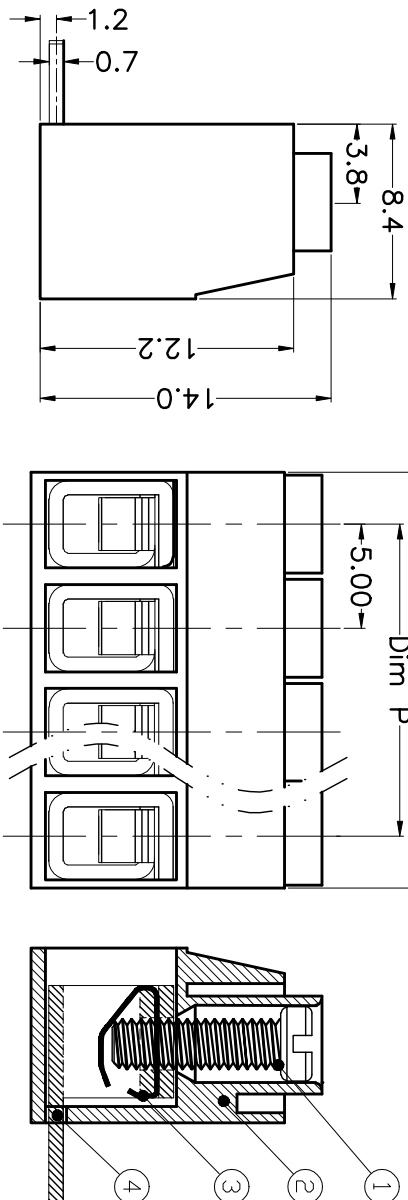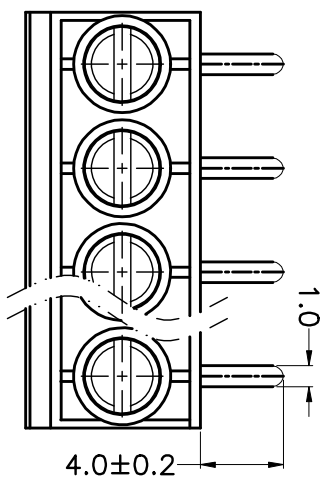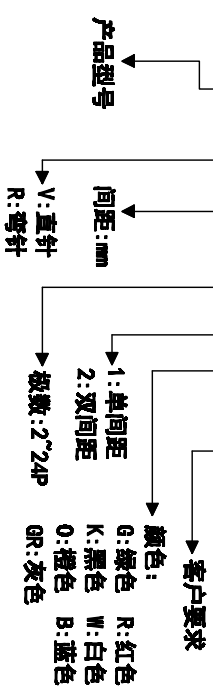

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x5.00
Dim L=Nx5.00

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

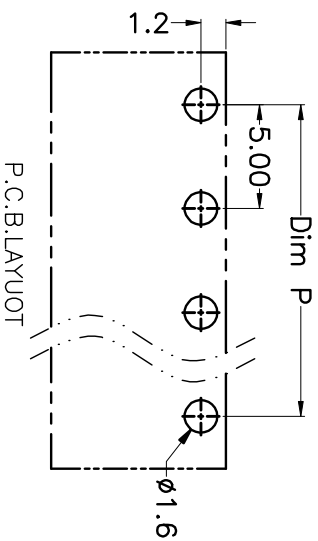

尺寸公差: X, ±0.5
.X, ±0.3
.XX, ±0.1

角度公差: X°, ±5°
.X°, ±3°
.XX°, ±1°

制图标准	AUTO CAD	图例	1\1
比例	1:1		
图样编号	XF0012016-XXXX		

凯峰电子
KAI FENG ELECTRONIC

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD

KF167R-5.0-XXP

KF167R