

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRW. REL.	2016/10/7	方惠莲	梅志刚




- 材质及电镀
 - ① 主体 : PA66, UL94V-0
 - ② 盖板 : PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片 : 不锈钢
 - ④ 焊针 : 黄铜, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 5A	10A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V\1Min	
使用线径: 20-18AWG 1.5mm ²	

- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
剥线长度: 9-10mm

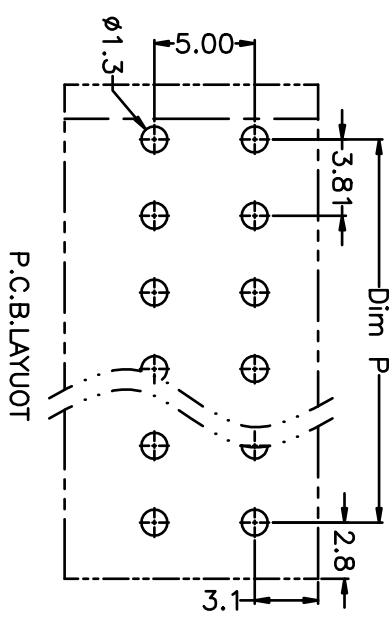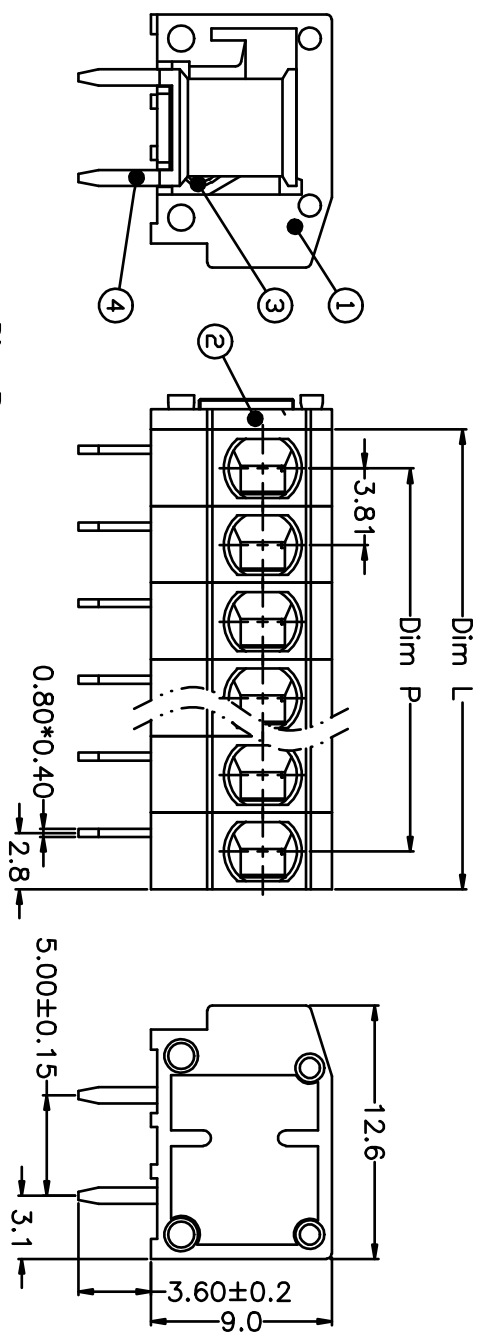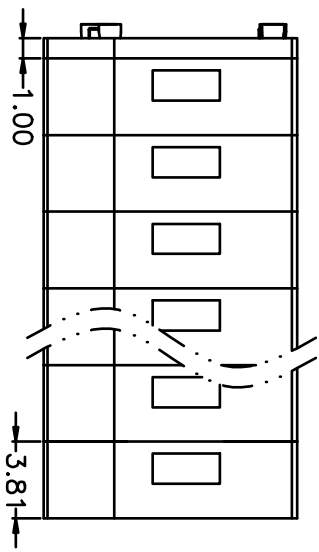


N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x3.81
Dim L=Nx3.81

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

尺寸公差:	±0.5 .X ±0.3 .XX ±0.1	角度公差:	.X° ±5° .X° ±3° .XX° ±1°
外观标准:	AUTO CAD	比例:	1:1
图例:	1\1	图例:	1\1
图例:	1\1	图例:	1\1

订购方式
KF124A-3.81-XXP-1 X-XXXX

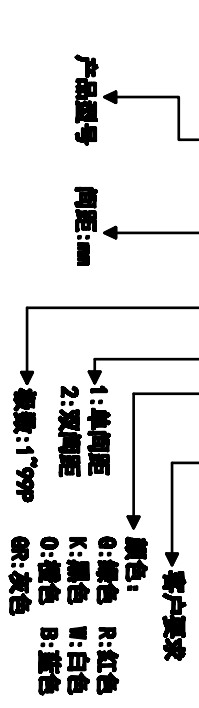

封装	mm	品名	KF124A-3.81-XXP
单位	mm	产品系列	KF124A
封装尺寸	A4		

凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD